

工业电源产品命名规则



导轨电源规格

额定功率					
输入		V V			
输出电压/电流					
				/	/
		/			

平板电源规格

平板电源										
输入		V	V	V	V	/ V	/ V	/ V	/ V	/ V
输出电压/电流						8		8		
		/	/	/	/	/		/	/	

选型表

名称	型号	冷却	效率	认证	包装
导轨电源			%	E O	/
			%	E O	/
	DRH-240F-24		88%	E O	/
	DRH-480F-24		%	E O	/
			88%	E O	/
	DRH-240F-48		%	E O	/
	DRH-480F-48		%	E O	/
			%	E O	/
			%	E O	/
平板电源	PMH-35-24		%	E O	/
	PMH-50-24		%	E O	/
	PMH-75-24		%	E O	/
	PMH-100-24		%	E O	/
	PMH-150-24		%	E O	/
	PMH-200-24		%	E O	/
	PMH-350-24		%	E O	/
	PMH-450-24		%	E O	/
	PMH-600-24		%	E O	/
	PMH-1000-24		%	E O	/
	PMH-350-48		%	E O	/
	PMH-1000-48		88%	E O	/
	PMH-1000F-48		%	E O	/

DRH系列

导轨电源-75W

LED

-30 +70

/ / /

TS-35/7.5 15



DRH-75

75W

TS-35/7.5

TS-35/15

90~264VAC

24V,

应用领域



产品认证



电气参数

型号			
输入	电压范围	V	
	额定电压范围	V	
	输入电流	@ V	
	效率（典型值）	8 %	%
	频率范围		
	泄漏电流	m @ V	
	浪涌电流	V	
输出	直流电压	V	V
	额定电流		
	功率	W	
	电压调节范围	8 V	V
	出厂电压设置范围（10%负载）	V	V
	纹波及噪声	mVpk k	mVpk k
	启动/上升时间	V %	
	保持时间	V m V	%
	线性调整率	± %	
	负载调整率	± %	
	电压精度	± %	
	温度系数	±	
电磁兼容	电磁耐受	E	
	谐波电流	；	
	EMC 指标	E (	
安规	安全规范		
	耐压	O V — V — O/ E V	
保护	绝缘阻抗	V O/ m O/ m	
	过压保护（10%负载）	8 V	V
	过载保护	% V	
	过温保护		
	短路保护		
环境要求	工作温度及湿度	%	
	储存温湿度	%	
	振动	X Y	
	冲击	m X Y	
可靠性	海拔高度	m	
	MTBF		
其他要求	尺寸		
	冷却方式		

DRH系列

导轨电源-120W

LED

/ / /

TS-35/7.5 15

DRH-120

120W

TS-35/7.5 TS-35/15

90~264VAC

24V,48V,



型号				
输入	电压范围	V		
	额定电压范围	V		
	输入电流	@ V		
	效率 (Typ)	8 %	8 %	88%
	频率范围			
	泄漏电流	V)		
	浪涌电流	V		
输出	直流电压	V	V	V
	额定电流			

DRH系列

导轨电源-240W

LED

/ / /

TS-35/7.5 15



DRH-240F

240W

TS-35/7.5 TS-35/15

90~264VAC

24V,48V,

应用领域

-
-

产品认证



电气参数

DRH系列

导轨电源-480W

LED

/ / /

TS-35/7.5 15

0.95

DRH-480F

480W

TS-35/7.5 TS-35/15

90~264VAC

24V,48V,

应用领域

- 工业自动化
- 轨道交通
- 新能源
- 智能电网
- 数据中心
- 医疗设备

产品认证



电气参数

型号		DRH-480F-24	DRH-480F-48
输入	电压范围	V	
	额定电压范围	V	
	输入电流		
	功率因数	8/ V	V
	效率 (Typ)	%	%
	频率范围		
	泄漏电流	m V)	
	浪涌电流	V	
输出	直流电压	V	8V
	额定电流		
	功率	W	8 W
	电压调节范围	8V	V
	出厂电压设置范围 (10%负载)	V	8 V
	纹波及噪声	mVpk pk	mVpk pk
	启动/上升时间	V	%
	保持时间	V	V %
	线性调整率	%	
	负载调整率	%	
	电压精度	%	
	温度系数	± %	
安规	安全规范	/	
	耐压	O/ V	V — O/ V
	绝缘阻抗	V O/ m	m O/
保护	过压保护 (10%负载)	V	V
	过载保护	%	
	过温保护		
	短路保护		
	工作温度及湿度		
环境要求	储存温湿度	8	
	振动	X	
	冲击	X	
	海拔高度	m	
可靠性	MTBF	M	
其他要求	尺寸	m	
	包装	/	
	冷却方式		

PMH系列

PMH-35 35W 90~264VAC 24V,

PMH系列

平板电源-50W

100%

30mm

The diagram illustrates a cross-section of a road surface. A dark grey, textured layer at the top represents the surface material, with a label '30mm' indicating its thickness. Below this layer is a lighter grey area. A label '100%' is positioned to the left of the dark grey layer. The bottom of the diagram shows a curved, light grey area representing the subgrade or base.

PMH-50	50W	90~264VAC	24V,
--------	-----	-----------	------

应用领域	产品认证
------	------



应用领域	产品认证
------	------



电气参数

型号		PMH-50-24
输入	电压范围	V
	输入电流	V / V /
	典型效率	%
	频率范围	
	泄漏电流	m V
	浪涌电流	V
输出	直流电压	V
	额定电流	
	功率	W
	电压调节范围	V
	纹波及噪声	mVp p
	启动上升时间	V %
	保持时间	m V %
	线性调整率	%
	负载调整率	%
电磁兼容 抗扰度 (EMS)	电压精度	%
	辐射抗扰	8 V/m
	传导抗扰	M
	静电	V ± V
	快速脉冲群	V
	雷击浪涌	V V
安规	电压跌落、中断	U m
	耐压	V ; V V m
	绝缘阻抗	O/ m ; m ; O/
保护	泄漏电流	(V)
	过压保护	V
	过载保护	
	短路保护	
环境要求	工作温度及湿度	
	储存温湿度	8
	振动	m X
	冲击	X
可靠性	海拔高度	
	MTBF	
其他要求	尺寸	
	包装	/ / /
	冷却方式	

PMH系列

平板电源-75W

100%

30mm

PMH-75

75W

90~264VAC

24V,

应用领域

- 工业控制
- 医疗设备
- 通信设备
- 仪器仪表
- 安防监控
- 智能家居

产品认证



电气参数

型号		PMH-75-24			
输入	电压范围	V			
	输入电流	V			
	效率（典型值）	8 %			
	频率范围				
	泄漏电流	V			
	浪涌电流	V			
输出	直流电压	V			
	额定电流				
	功率	W			
	电压调节范围	V			
	纹波及噪声	mVp p			
	启动上升时间	V %			
	保持时间	m	V	%	
	线性调整率	%			
	负载调整率	%			
电磁发射	电压精度	%			
	传导发射				
	辐射发射				
	谐波电流				
电磁兼容 抗扰度 (EMS)	辐射抗扰（RS）	8	V/m		
	传导抗扰（CS）	M			
	静电（ESD）	V ± V			
	快速脉冲群（EFT）	V			
	雷击浪涌（Surge）	V V			
	电压跌落、中断（DIP）	%U	%U	m	
安规	耐压	O/ V	；	V	；
	绝缘阻抗	O/	V / m		
保护	过压保护	O/	；	m ； O/	M
	过压保护	V			
	过载保护				
	过温保护	/			
	短路保护				
环境要求	工作温度及湿度	%			
	储存温湿度	8	；	%	%
	振动	X			
	冲击	X			
	海拔高度	m			
可靠性	MTBF				
其他要求	尺寸				
	包装	/ /			
	冷却方式				
	延伸方式				

PMH系列

平板电源-100W

PMH-100	100W	90~264VAC	24V,
---------	------	-----------	------

应用领域	产品认证
------	------

应用领域	产品认证
------	------

CE 

PMH系列 | 规格

电气参数保持时间	20	s/230	AC 负载	100	0	5	负载调整	1	0	电压
----------	----	-------	-------	-----	---	---	------	---	---	----

[illegible]

PMH系列

平板电源-150W

100%

30mm

PMH-150150W90~264VAC24V,

应用领域

-
-

产品认证



电气参数


型号		PMH-150-24			
输入	电压范围	V / V			
	输入电流	V / V /			
	效率	%			
	频率范围				
	漏电流	< V			
	浪涌电流	V			
输出	直流电压	V			
	额定电流				
	功率	W			
	电压调节范围	%			
	纹波及噪声	mVp p			
	启动上升时间	V %			
	保持时间	m	V	%	
	线性调整率	%			
	负载调整率	%			
	电压精度	%			
电磁发射	传导				
	辐射				
	谐波电流				
电磁兼容 抗扰度 (EMS)	辐射抗扰 (RS)	8 V/m			
	传导抗扰 (CS)	M			
	静电 (ESD)	V ± V			
	快速脉冲群 (EFT)	V			
	雷击浪涌 (Surge)	V V			
	电压跌落、中断 (DIP)	%U U %U			
安规	安全规范				
	耐压	O/ V ; V ;			
	绝缘阻抗	O/ m ; ; O/			
保护	过压保护	V			
	过载保护				
	过温保护	/			
	短路保护				
	工作温度及湿度	%			
环境要求	储存温湿度	8 % %			
	振动	X			
	冲击	X			
	海拔高度				
	可靠性	MTBF			
其他要求	尺寸	m			
	包装	/ / /			
	冷却方式				
	延伸方式				

PMH系列

平板电源-200W

100%

30mm

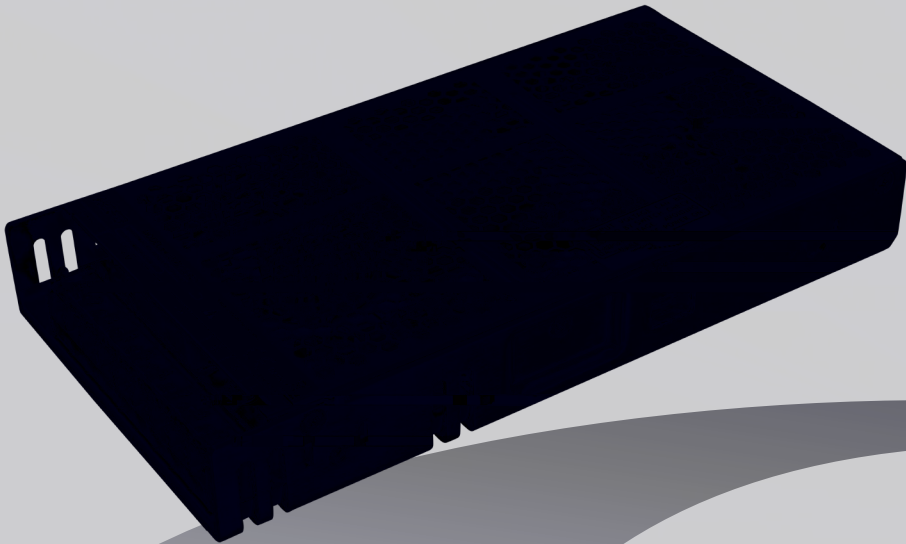

PMH-200

200W

90~264VAC

24V,

应用领域

- 工业自动化

医疗设备

通信设备

安防系统

仪器仪表

科研设备

产品认证



电气参数

型号		PMH-200-24			
输入	电压范围	V / V			
	输入电流	V V			
	效率	%			
	频率范围				
	漏电流	< V			
	浪涌电流	V			
输出	直流电压	V			
	额定电流	8			
	功率	W			
	电压调节范围	%			
	纹波及噪声	mVp p			
	启动上升时间	V %			
	保持时间	m	V	%	
	线性调整率	%			
	负载调整率	%			
	电压精度	%			
电磁发射	传导				
	辐射				
	谐波电流	/			
电磁兼容 抗扰度 (EMS)	辐射抗扰 (RS)	8	V/m		
	传导抗扰 (CS)	M			
	静电 (ESD)	V ± V			
	快速脉冲群 (EFT)	V			
	雷击浪涌 (Surge)	V V			
	电压跌落、中断 (DIP)	%U U	%U %U		
安规	安全规范				
	耐压	O/ V	; V ;		
	绝缘阻抗	O/ m ;	m ; O/ M m		
保护	过压保护	V			
	过载保护				
	过温保护	/			
	短路保护				
环境要求	工作温度及湿度	%			
	储存温湿度	8	; % %		
	振动	X			
	冲击	X			
	海拔高度	)			
可靠性	MTBF				
其他要求	尺寸	mm			
	包装	/	/	/	
	冷却方式				
	延伸方式				

PMH系列
平板电源-350W

/ /
100%

PMH-350 350W 90~264VAC 24V,48V,

应用领域

-
-


产品认证



电气参数

PMH系列
平板电源-450W

100%

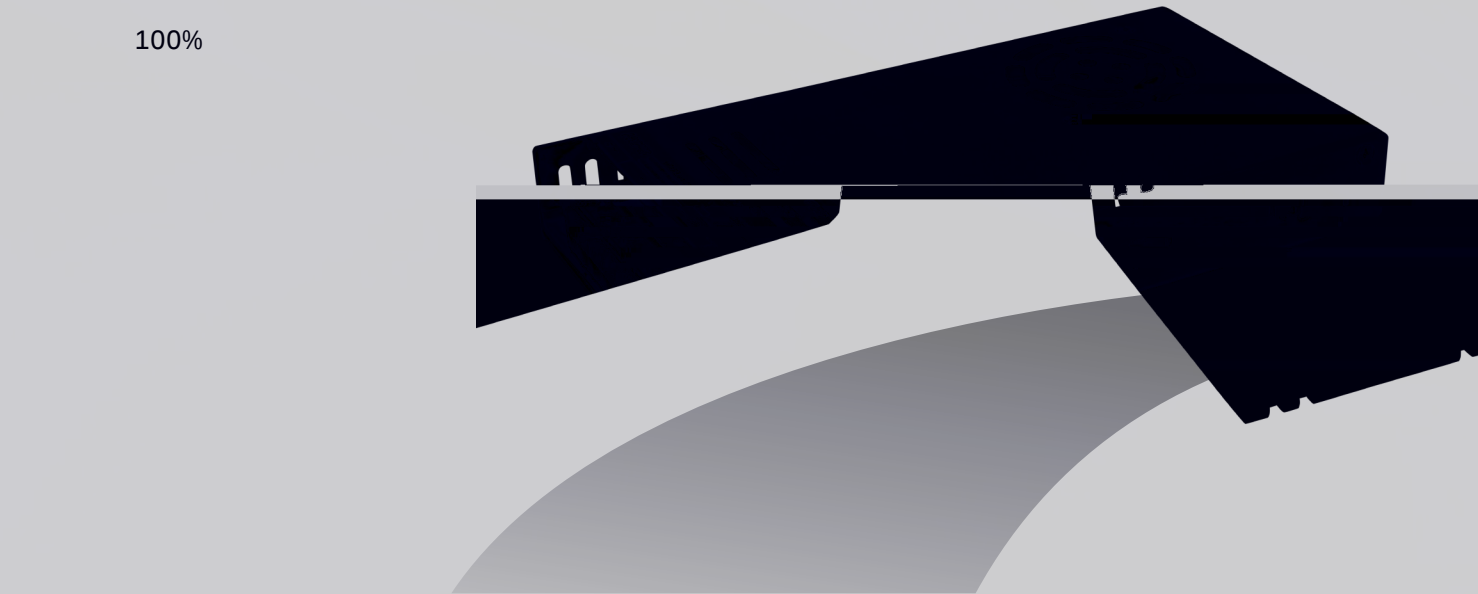

PMH-450 450W, 90~264VAC 24V,48V,

应用领域

- 工业自动化
- 医疗设备
- 通信设备
- 安防系统
- 仪器仪表
- 科研设备

产品认证



电气参数

型号		PMH-450-24			
输入	电压范围	V		V	
	输入电流	V		V	
	效率	%			
	频率范围				
	漏 电 流	<		V	
	浪涌电流	V			
输出	直流电压	V			
	额定电流	8			
	功率	W			
	电压调节范围	%			
	纹波及噪声	mVp p			
	启动上升时间	V		%	
	保持时间	m	V	%	
	线性调整率	%			
	负载调整率	%			
电磁发射	电压精度	%			
	传导				
	辐射				
	谐波电流				
电磁兼容 抗扰度 (EMS)	辐射抗扰 (RS)	8		V/m	
	传导抗扰 (CS)	M			
	静电 (ESD)	V		± V	
	快速脉冲群 (EFT)	V			
	雷击浪涌 (Surge)	V		V	
	电压跌落、中断 (DIP)	%U		%U	
安规	耐压	O/ V		V ;	
	绝缘阻抗	O/	m ;	m ; O/	M m
保护	过压保护	V			
	过载保护				
	过温保护				
	短路保护				
	功能	温控风扇			
环境要求	工作温度及湿度				
	储存温湿度	; % %			
	振动	X			
	冲击	X			
	海拔高度				
可靠性	MTBF				
其他要求	尺寸				
	包装	/	/	/	
	冷却方式				
	延伸方式				

PMH系列

PMH-600 600W, 90~264VAC 24V,48V,

PMH系列

平板电源-1000W

电气参数

型号		PMH-1000-24			
输入	电压范围	V			
	输入电流	V			
	典型效率	8 %			
	频率范围				
	泄漏电流	<	V		
	浪涌电流	V °			
	待机功耗	W			
输出	直流电压	V			
	额定电流				
	功率	W			
	电压调节范围	%			
	纹波及噪声	mVp p			
	启动上升时间	m	V		
	保持时间	V	%		
	线性调整率	%			
	负载调整率	%			
	电压精度	%			
	温度系数	%/°			
	容性负载	± %			
	电磁兼容 抗扰度 (EMS)	辐射抗扰 (RS)	8	V/m	
传导抗扰 (CS)		M			
静电 (ESD)		V	± V		
快速脉冲群 (EFT)		V			
雷击浪涌 (Surge)		V	V		
电压跌落、中断 (DIP)		%U	%U	H	

PMH-1000

1000W,

90~264VAC

24V,48V,

应用领域

产品认证



PMH系列

LED

0.93

ON/OFF

3+1

5V/2A

/ / /

PMH-1000F

1000W,

90~264VAC

24V,48V,