HCQ0P HCQ1P

2025 3

20 HCQ0P-1200-D4(Q0P) HCQ1P-1300-D4(Q1P)

3 10 3 20 4 20 6 20

Q0P Q1P Q0-1100 Q1-1200,

1 1.5

2 Q1P Q1

3 Q0P Q0 16 16 8

8

4 Q0P Q1P 1 Ethercat

5

6 HCQX-D4

7 BD 1 TYPE-C 2 485 1 SD

HCQ0P-1200-D4

HCQ1P-1300-D4

型号	HCQ0P-1200-D4	HCQ1P-1300-D4
处理器	ARM	
程序容量	128M	
用户数据容量	128M	
掉电保持容量	1M	
最小扫描周期	1ms	1ms
带轴能力	EtherCAT：8轴 脉冲：8轴	EtherCAT：16轴 脉冲：8轴
EtherCAT	主站*1	
以太网接口	2路百兆交换式以太网口：支持下载监控协议、Modbus TCP/IP 服务器和客户端、OPC UA 服务器、EtherNet/IP Scanner 和 Adapter/Socket/http/Mc	
本地IO	16点高速输入;16点高速输出	
串口	2*RS485：支持Modbus RTU 主站	
扩展模块	QBUS 输出 16W，带载模块数量需根据 HCQX 模块实际消耗功率计算	
BD卡	A/B 两个卡槽：支持 CAN/485/232/RTC 等	
USB接口	1*Type-C	
SD卡接口	1路：支持 FAT32/exFAT，最大支持 128G	
供电方式	DC 24V	

1

2 13206901083

Q0P Q1P

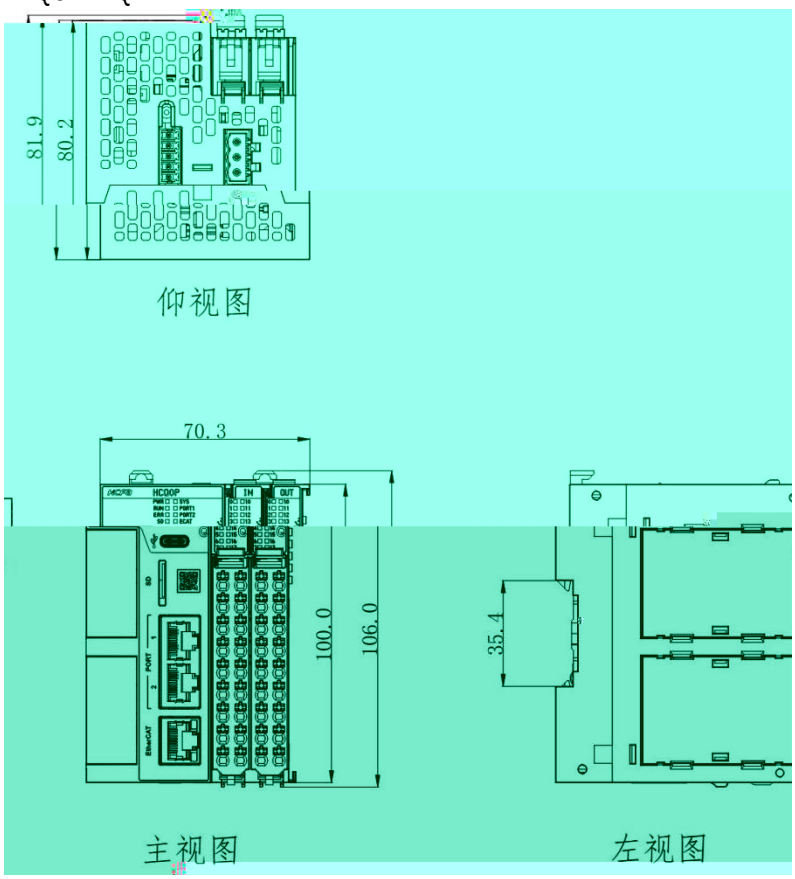

!